

### 3-Wege Be- und Entlüftungsventil für Wasser, EKB-beschichtet, große Düse Mit Dichtsatz aus Bronze und kleiner Düse mit selbstreinigender Rolldichtung

#### Produktmerkmale:

- Nennweite: DN50 bis DN300
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN25
- Schutz vor Unterdruck / Vakuum
- Selbsttätige Entlüftung
- Dauer und Betriebsentlüftung



#### Werkstoffe

- **Gehäuse:**
  - ✚ EN-JS 1050 (GGG 50)
  - ✚ V4A (Edelstahl)
  - Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Schwimmer:**
  - ✚ Polycarbonat
  - ✚ V4A (Edelstahl)
  - Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Dichtungen:**
  - ✚ EPDM
  - ✚ Viton
  - Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Dichtsitz**
  - ✚ Bronze
  - Andere Werkstoffe auf Anfrage*
- **Gehäuseoberteil:**
  - ✚ Nylon Faserverstärkt
  - Andere Werkstoffe auf Anfrage*

### **Korrosionsschutz:**

- EKB-pulverbeschichtet, RAL5005, himmelblau  
*andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage*

### **Einsatzbereich:**

- Wasserwirtschaft
- Industrie
- Prozess- und Verfahrenstechnik
- Anlagenbau


### **Zubehör**

- Spülhahn
- Belüftungssperre

### **Unsere Zulassungen**



### Abmessungen und Gewicht

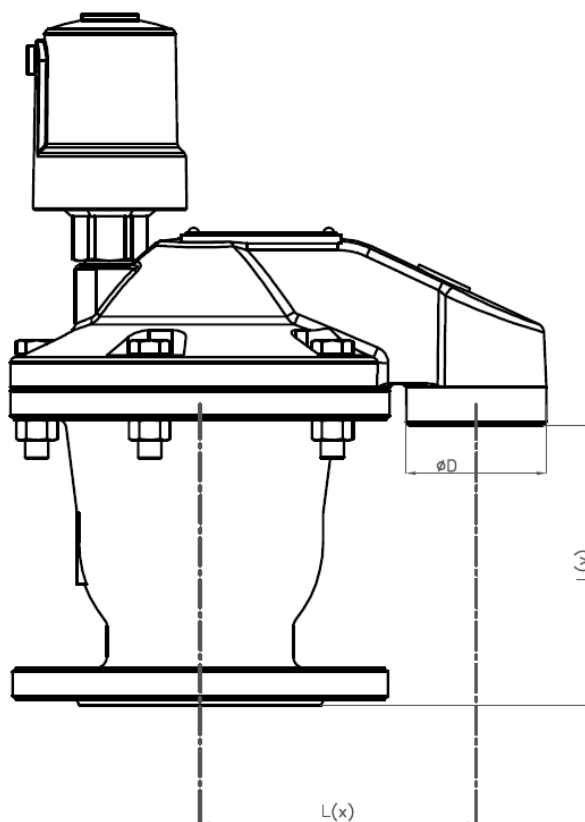

| Nenndurchmesser<br>Size<br>DN | größe<br>Düse | D       | L(x) | L(y) | Bauhöhe | Gewicht |
|-------------------------------|---------------|---------|------|------|---------|---------|
| mm                            | mm            | mm      | mm   | mm   | mm      | Kg.     |
| 50                            | 794           | 1,5" IG | 80   | 206  | 330     | 12      |
| 80                            | 1.809         | 75,0    | 147  | 212  | 364     | 17,5    |
| 100                           | 3.317         | 96,0    | 175  | 151  | 385     | 26,6    |
| 150                           | 17.662        | 140     | 295  | 330  | 557     | 77,6    |
| 200                           | 600           | 140     | 295  | 330  | 564     | 85,6    |

andere Durchmesser auf Anfrage