

Weichdichtende Rückflusssperre mit gummierter Klappenscheibe, wartungsarm, mit freiem Durchgang, für Trink- und Abwasserleitungen sowie Gebäudetechnik und Industrieanlagen

Produktmerkmale:

- Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48 (DIN 3202/F6)
- Nennweite: DN40 bis DN600
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10-PN16

- Wartungsfrei
- Weichdichtend Klappenscheibe
- Geräuscharmer Betrieb
- Mit freiem Durchgang



Werkstoffe

- **Gehäuse:**
 - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage

- **Scheibe:**
 - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage

- **Scheibengummierung:**
 - ✚ EPDM KTW
 - ✚ NBR
Andere Werkstoffe auf Anfrage

- **Schrauben:**
 - ✚ Edelstahl
Andere Werkstoffe auf Anfrage

Korrosionsschutz:

- EKB-Pulverbeschichtung, RAL5015 Himmelblau
andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage

Einsatzbereich:

- Wasserwirtschaft
- Industrie
- Prozess- und Verfahrenstechnik
- Gebäudetechnik


Zubehör:

- Anlüftevorrichtung

Unsere Zulassungen



Abmessungen und Gewicht

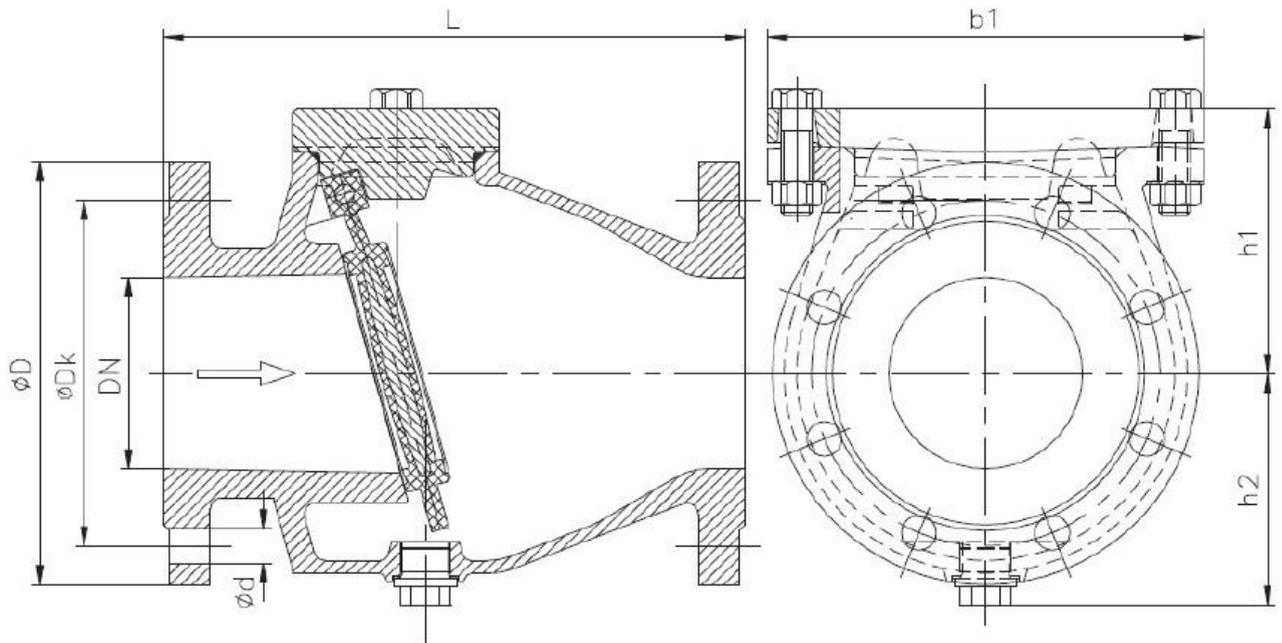

DN	mm				Flansche PN10 mm					Flansche PN16 mm					Gewicht kg.
	L	b1	=h1	=h2	D	Dk	n	Ød	b	D	Dk	n	Ød	b	
40	180	164	100	90	150	110	4	18	18	150	110	4	18	18	11
50	200	164	100	90	165	125	4	18	20	165	125	4	18	20	14
65	240	186	111	98	185	145	4	18	20	185	145	4	18	20	17
80	260	200	125	105	200	160	8	18	22	200	160	8	18	22	21
100	300	225	140	125	220	180	8	18	24	220	180	8	18	24	29
125	350	304	175	157	250	210	8	18	26	250	210	8	18	26	42
150	400	340	195	155	285	240	8	22	26	285	240	8	22	26	60
200	500	400	251	205	340	295	8	22	30	340	295	12	22	30	92
250	600	464	290	230	405	350	12	22	32	405	355	12	26	32	145
300	700	504	312	255	455	400	12	22	32	455	410	12	26	32	175
350	800	585	427	344	505	460	16	23	26,5	520	470	16	28	26,5	300
400	900	660	461	372	565	515	16	28	28	580	525	16	31	28	395
500	1100	770	530	424	670	620	20	28	31,5	715	650	650	34	31,5	613
600	1300	890	600	485	780	725	20	31	36	840	770	770	37	36	830

andere Durchmesser auf Anfrage