


Weichdichtende Flanschabsperrklappen mit extrem robustem Gehäuse. Strömungsgünstiger, doppelzentrisch gelagerter Klappenscheibe; aufgepanzertem und feinst bearbeitetem Edelstahlsitz; sowie einem, dem Betriebsmedium angepassten, austauschbaren Profildichtring und mit EKB Beschichtung.

Produktmerkmale:

- Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 14 (DIN3202/F4)
- Nennweiten: DN150 bis DN1400
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10, PN16
- Weichdichtend
- Doppelzentrisch gelagerte Klappenscheibe
- Wartungsfreies Design

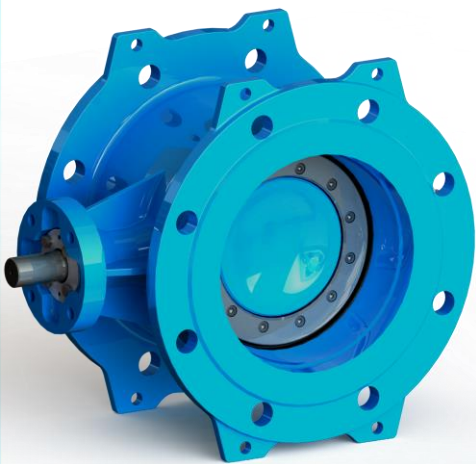

Werkstoffe

- **Gehäuse:**
 - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Scheibe:**
 - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Welle:**
 - ✚ 1.4021 (Edelstahl)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Dichtungen:**
 - ✚ EPDM
 - ✚ NBR
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Sitzring:**
 - ✚ Edelstahl
Andere Werkstoffe auf Anfrage

Korrosionsschutz:

- EKB-Pulverbeschichtung RAL5015, himmelblau
- Nach GSK-Richtlinien

andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage

Einsatzbereiche:

- Wasserwirtschaft
- Industrie
- Prozess- und Verfahrenstechnik

Betätigungen:

- Handgetriebe
- Pneumatisch
- Elektrisch
- Hydraulisch


Zubehör:

- Endschalter
- Wellenverlängerung
- Spindelverlängerung

Unsere Zulassungen




Abmessungen und Gewichte

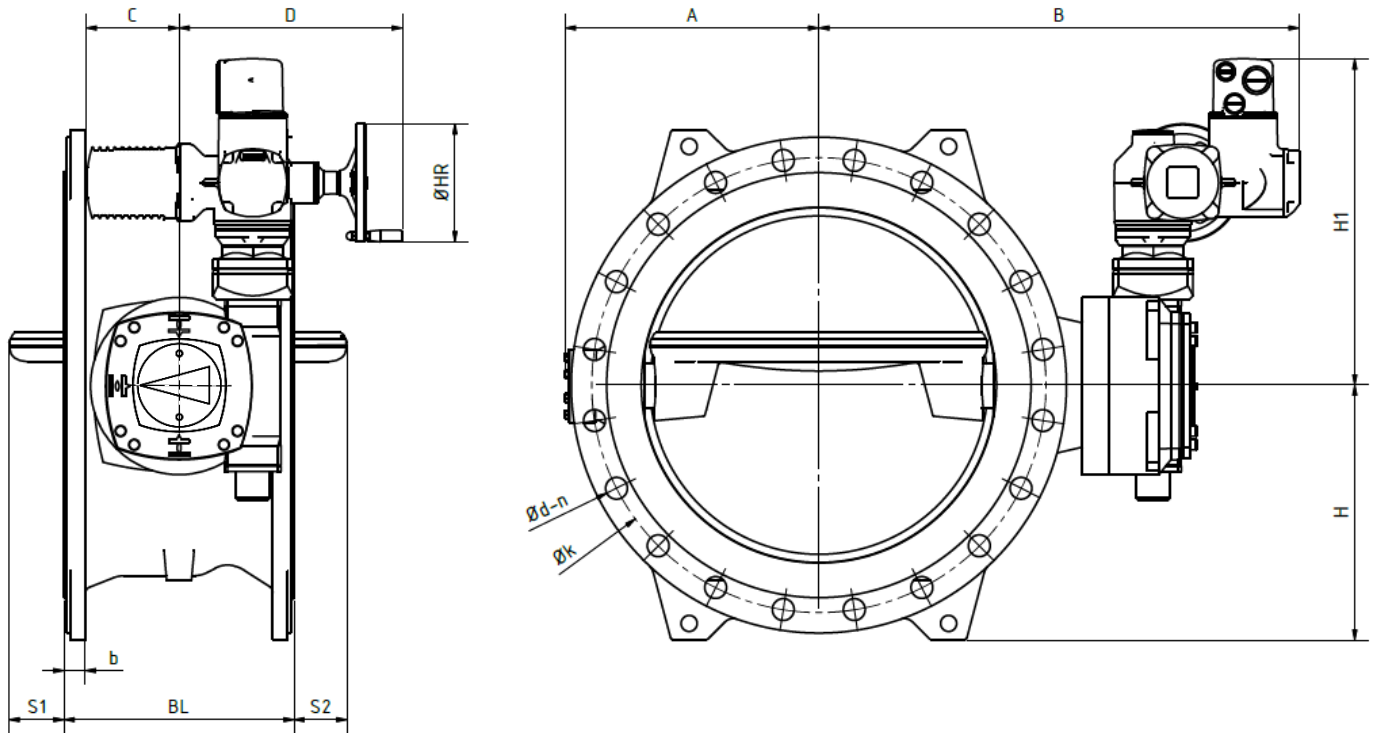

PN10											
DN	BL	b	S1=S2	ØHR	Ød - n	Øk	A	B	H	H1	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
150	210	19,0	-	160	23 - 8	240	160	450	147	392	56
200	230	20,0	-	160	23 - 8	295	185	496	180	392	69
250	250	22,0	-	160	23 - 12	350	209	520	210	392	88
300	270	24,5	15	160	23 - 12	400	240	551	235	420	109
350	290	24,5	30	200	23 - 16	460	263	586	262	427	139
400	310	24,5	40	160	28 - 16	515	298	648	288	546	189
450	330	25,5	55	160	28 - 20	565	325	675	312	546	216
500	350	26,5	70	160	28 - 20	620	348	699	342	477	247
600	390	30,0	95	200	31 - 20	725	422	779	400	481	359
700	430	32,5	130	200	31 - 24	840	482	853	460	552	495
800	470	35,0	160	200	34 - 24	950	541	940	520	627	692
900	510	37,5	190	200	34 - 28	1050	614	1011	568	628	938

PN16											
DN mm	BL mm	b mm	S1=S2 mm	ØHR mm	Ød - n mm	Øk mm	A mm	B mm	H mm	H1 mm	Gewicht Kg
150	210	19,0	-	160	23 - 8	240	160	450	147	392	56
200	230	20,0	-	160	23 - 12	295	185	498	180	420	75
250	250	22,0	-	160	28 - 12	355	209	522	210	420	88
300	270	24,5	15	200	28 - 12	410	240	563	235	427	120
350	290	26,5	30	200	28 - 16	470	275	618	267	427	160
400	310	28,0	40	160	31 - 16	525	298	648	293	546	203
450	330	30,0	55	160	31 - 20	585	336	698	324	546	248
500	350	31,5	70	200	34 - 20	650	372	743	368	484	317
600	390	36,0	95	200	37 - 20	770	430	815	430	552	454
700	430	39,5	130	200	37 - 24	840	497	895	470	563	598
800	470	43,0	160	200	41 - 24	950	581	964	525	713	870
900	510	46,5	190	315	41 - 28	1050	644	1062	573	784	1136

Abmessungen und Gewichte

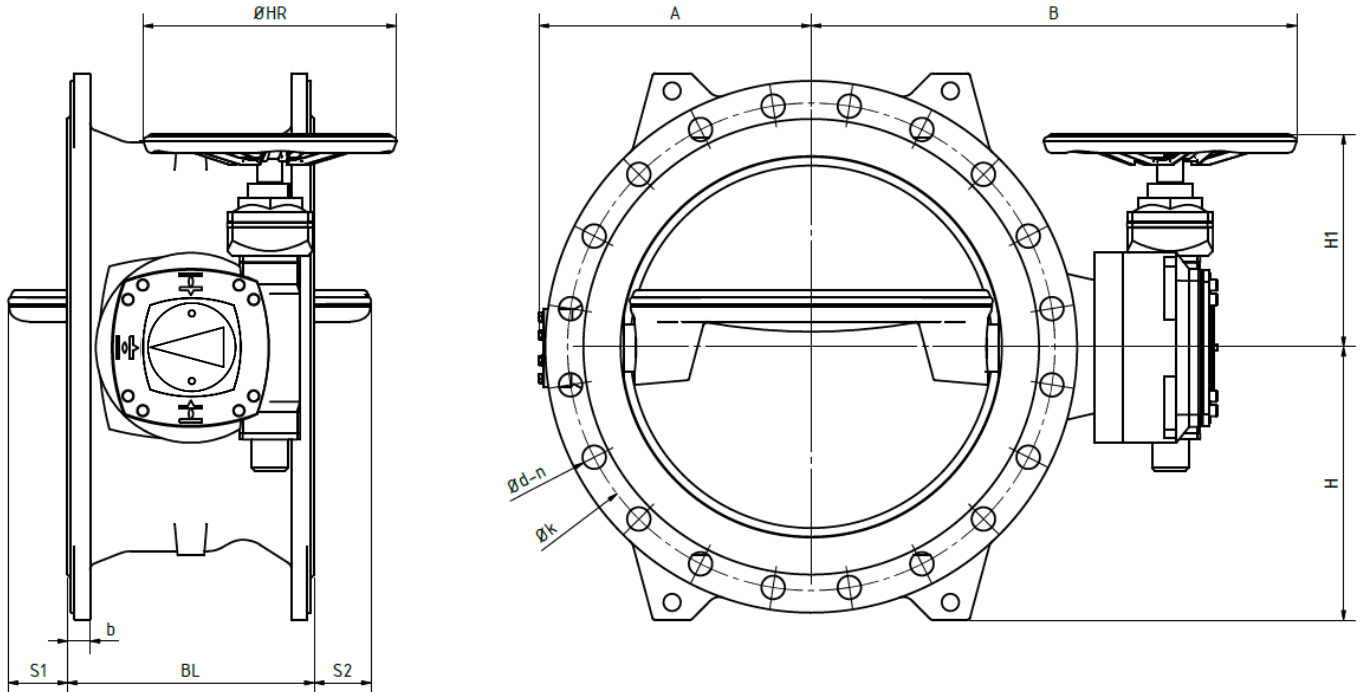

PN10											
DN	BL	b	S1=S2	ØHR	Ød – n	Øk	A	B	H	H1	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
150	210	19,0	-	175	23 – 8	240	160	300	147	145	37
200	230	20,0	-	200	23 – 8	295	185	358	180	148	50
250	250	22,0	-	200	23 – 12	350	209	382	210	148	63
300	270	24,5	15	250	23 – 12	400	240	438	235	187	89
350	290	24,5	30	300	23 – 16	460	263	486	262	270	112
400	310	24,5	40	400	28 – 16	515	298	593	288	274	149
450	330	25,5	55	400	28 – 20	565	325	620	312	278	176
500	350	26,5	70	300	28 – 20	620	348	611	342	325	228
600	390	30,0	95	400	31 – 20	725	422	741	400	330	331
700	430	32,5	130	400	31 – 24	840	482	805	460	335	474
800	470	35,0	160	400	34 – 24	950	541	892	520	335	626
900	510	37,5	190	400	34 – 28	1050	614	963	568	411	917
1000	550	40,0	215	400	37 – 28	1160	675	1011	625	411	1145
1200	630	45,0	275	630	41 – 32	1380	798	1298	738	507	1873

PN16											
DN mm	BL mm	b mm	S1=S2 mm	ØHR mm	Ød – n mm	Øk mm	A mm	B mm	H mm	H1 mm	Gewicht Kg
150	210	19,0	-	175	23 – 8	240	160	300	147	145	37
200	230	20,0	-	200	23 – 12	295	185	358	180	148	50
250	250	22,0	-	250	28 – 12	355	209	409	210	187	68
300	270	24,5	15	300	28 – 12	410	240	463	235	270	93
350	290	26,5	30	400	28 – 16	470	275	570	267	298	139
400	310	28,0	40	300	31 – 16	525	298	560	293	325	184
450	330	30,0	55	300	31 – 20	585	336	610	324	325	229
500	350	31,5	70	400	34 – 20	650	372	695	368	409	289
600	390	36,0	95	400	37 – 20	770	430	767	430	335	433
700	430	39,5	130	400	37 – 24	840	497	847	470	411	577
800	470	43,0	160	400	41 – 24	950	581	916	525	411	780
900	510	46,5	190	630	41 – 28	1050	644	1091	573	508	1096
1000	550	50,0	215	630	44 – 28	1170	701	1200	636	508	1409
1200	630	57,0	275	630	50 – 32	1390	849	1341	750	608	2328