


**Weichdichtende Rückflussverhinderer mit gummierter Kugel.
Wartungsfreundlich und mit freiem Durchgang. Besonders geeignet für den
Einsatz in Abwasserleitungen sowie in der Industrie.**

Produktmerkmale:

- Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 48 (DIN3202/F6)
- Nennweiten: DN40 bis DN300
- Flanschanschluss nach DIN EN 1092-2 PN10
- Mit Anlüfteinrichtung
- Weichdichtend
- Wartungsfreundlich
- Schlagfreies schließen
- Sinkende Kugel
- LGA-Zulassung DN65 - 150

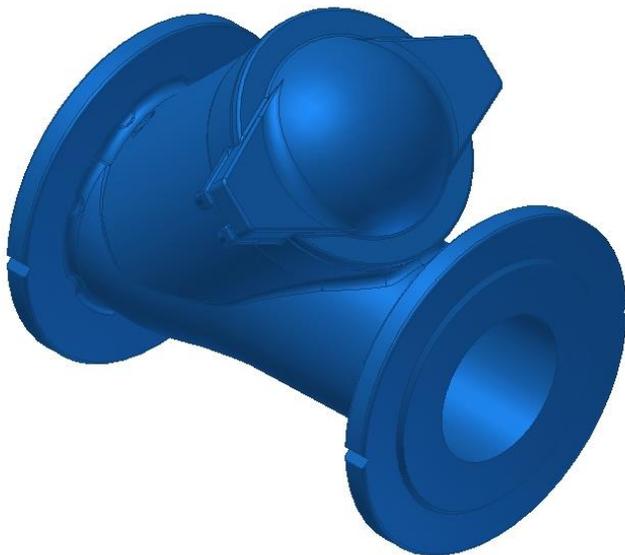

Werkstoffe

- **Gehäuse und Deckel:**
 - ✚ EN-JS 1030 (GGG 40)
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Kugel:**
 - ✚ Aluminium
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Gummierung**
 - ✚ NBR
Andere Werkstoffe auf Anfrage
- **Schrauben:**
 - ✚ Edelstahl V4A
Andere Werkstoffe auf Anfrage

Korrosionsschutz:

- *EKB Pulverbeschichtet, RAL5015, Himmelblau*
andere Beschichtungssysteme und RAL Töne auf Anfrage

Seite 1/2

Einsatzbereiche:


- *Wasserwirtschaft*
- *Industrie*
- *Prozess- und Verfahrenstechnik*

Unsere Zulassungen



Seite 2/2

Abmessungen und Gewichte

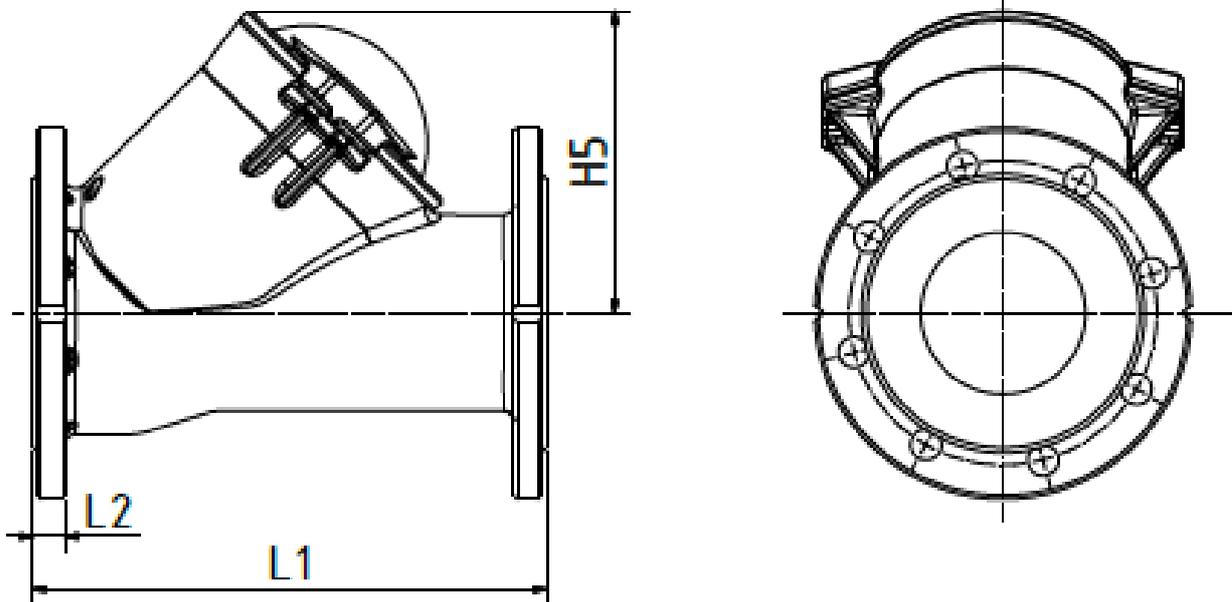

Nenndurchmesser DN	Baulänge L1	L2	H5	Kugel	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	180	18	90	50	3,5
50	200	19	105	60	4
65	240	19	125	80	12
80	260	19	155	95	15
100	300	19	170	119	23
125	350	19	210	150	34
150	400	19	240	180	47
200	500	20	320	248	86
250	600	22	420	310	145
300	700	24,5	470	360	209

andere Durchmesser auf Anfrage